



Nom du produit : **PANA-ULTRACOUSTIK**

Produit : Cloison & Ecran

Détail produit : Structure aluminium épaisseur 32 mm, époxy gris alu, anthracite ou blanc dotée de deux panneaux mousse recouverts d'un tissu personnalisable. 40mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques. Tissu tendu M1 facile à mettre en place, lavable en machine à 40°C, ne jaunit pas, ne lamine pas et ne froisse pas.

Dimensions : Dimensions standard (Se rapporter aux tarifs) ou sur-mesure.

Fixation & pied : Pied : SS / SR.
Pince : AS10 / AS30 / AS40 / AS90

Coloris : Selon nuancier Espace cloison.

Option : Système de liaison permettant de relier ou moduler facilement jusqu'à 4 cloisons. Compatible avec l'ensemble de nos accessoires.
Possibilité d'avoir une partie supérieure vitrée en plexiglas de 8 mm.
Possibilité d'imprimer l'image de votre choix sur tissu.

Emballage : Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.



Caractéristiques acoustiques :


Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CSTB

Nombre d'éléments testés : 4

Dimensions testées : 1200 mm x 1800 mm

F(Hz)	A(m²)	T de la salle vide (S)	T de la salle avec matériaux (S)
100	0,3	11,48	8,58
125	0,5	11,27	7,08
160	0,6	10,10	6,23
200	0,5	9,89	6,66
250	0,8	9,22	5,28
315	0,9	9,85	5,19
400	1,1	8,63	4,40
500	1,5	8,93	3,91
630	1,8	8,38	3,35
800	2,1	8,00	3,01
1000	2,4	7,39	2,66
1250	2,9	7,15	2,33
1600	3,1	6,09	2,13
2000	3,4	5,47	1,95
2500	3,6	4,70	1,78
3150	3,6	3,81	1,65
4000	3,8	3,01	1,46
5000	3,7	2,35	1,34

A en / in m²

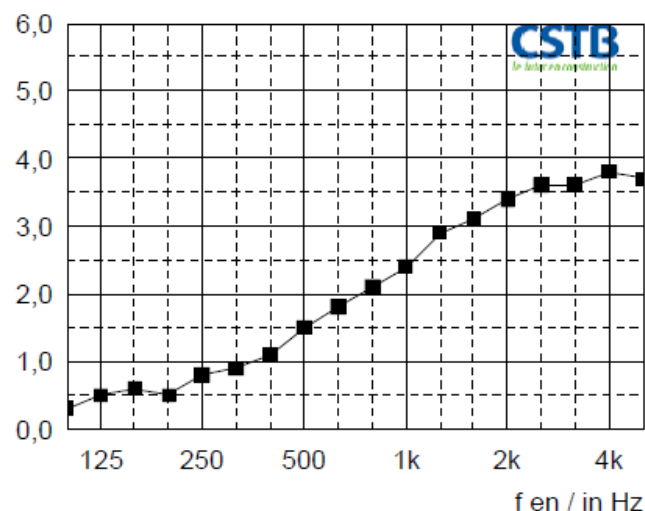

Aire d'absorption acoustique équivalente pour un élément.